

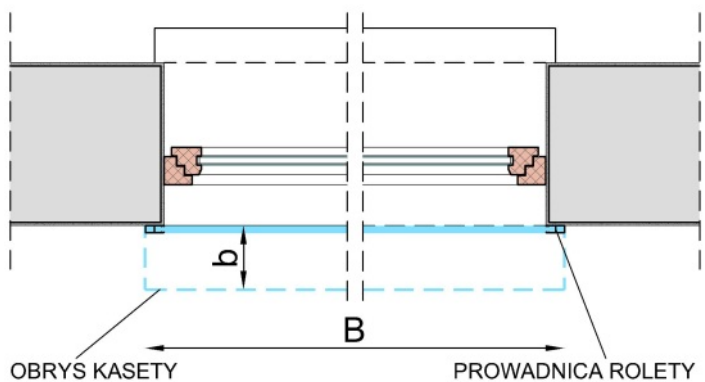
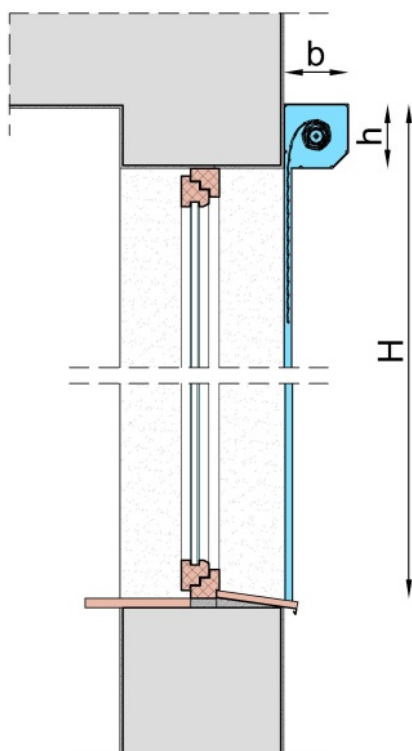
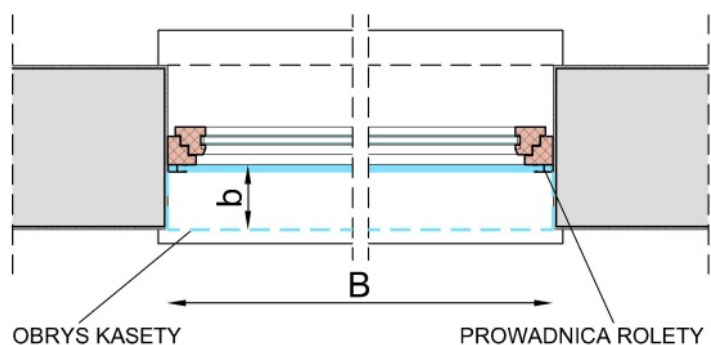
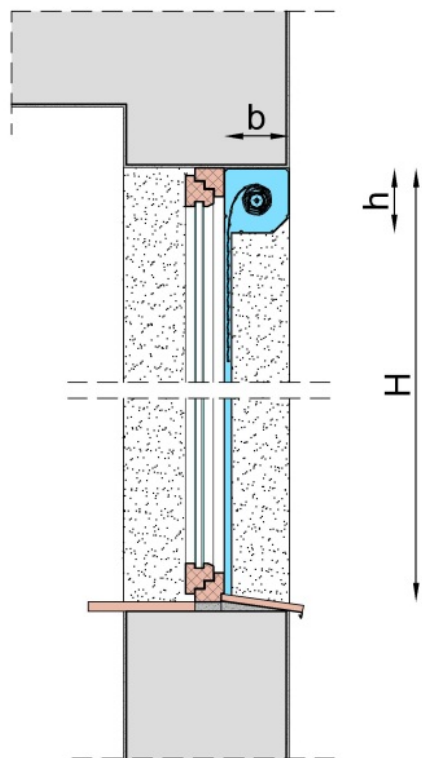


System rolet przeznaczony do stosowania w istniejących budynkach, roleta zwijana do kasety aluminiowej czworokątnej 45°, umieszczonej na ścianie lub w ościeży, funkcjonalne rozwiązanie przystosowane do każdego rodzaju stolarki okiennej, możliwość stosowanie wielu rodzajów profili w szerokim zakresie wymiarów.

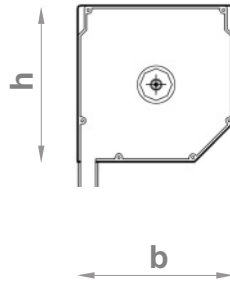

H - wysokość rolety
 B - szerokość rolety
 B - długość kasety
 h - wysokość kasety
 b - głębokość kasety

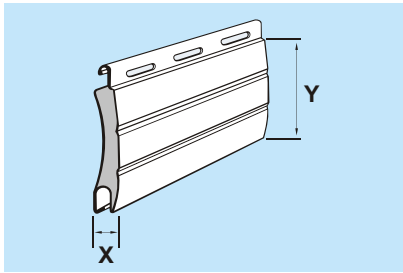


Aprobata techniczna AT - 06-0005/2003


MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ROLETY H DLA POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI KASET

Napęd ręczny lub elektryczny (bez blokad przegubowych) Napęd elektryczny z blokadą przegubową


heroal HR37	
Grubość profilu (X)	8,0 mm
Wysokość profilu (Y)	37,5 mm
Maks. Szerokość rolety	2800 mm
Maks. Powierzchnia rolety	6,2 m ²
Ciężar 1 m ²	3,5 kg

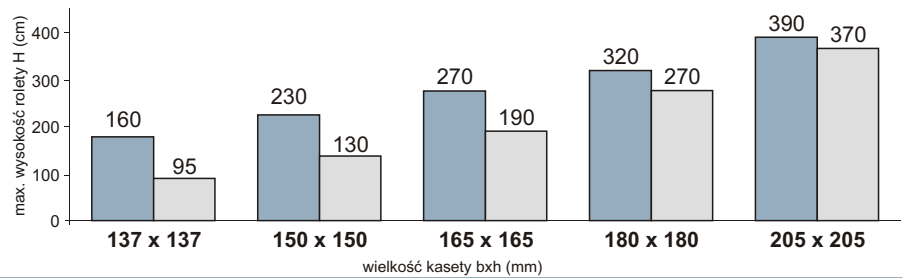


heroal HR41	
Grubość profilu (X)	8,5 mm
Wysokość profilu (Y)	41 mm
Maks. Szerokość rolety	3200 mm
Maks. Powierzchnia rolety	7,0 m ²
Ciężar 1 m ²	4,0 kg

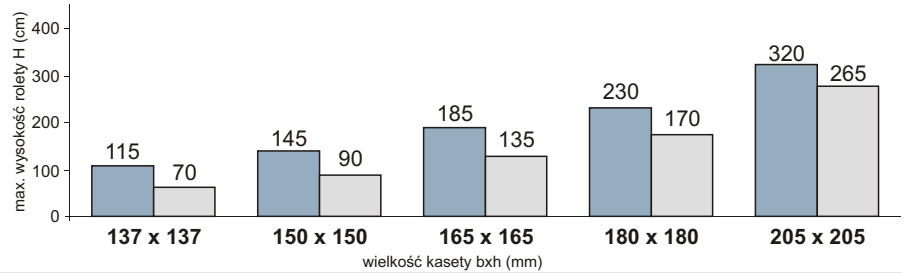


heroal MiniE	
Grubość profilu (X)	9,0 mm
Wysokość profilu (Y)	38 mm
Maks. Szerokość rolety	3500 mm
Maks. Powierzchnia rolety	7,5 m ²
Ciężar 1 m ²	4,5 kg


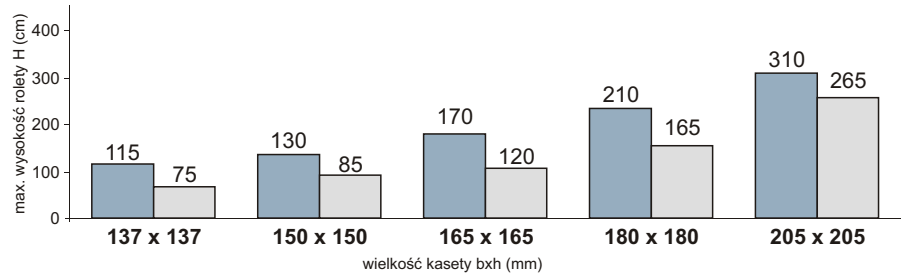


heroal Mini Safe	
Grubość profilu (X)	9,5 mm
Wysokość profilu (Y)	37 mm
Maks. Szerokość rolety	4200 mm
Maks. Powierzchnia rolety	10,0 m ²
Ciężar 1 m ²	7,5 kg

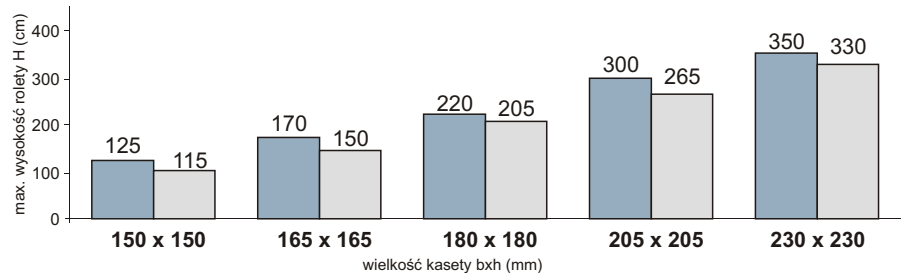

PROWADNICE ROLETY

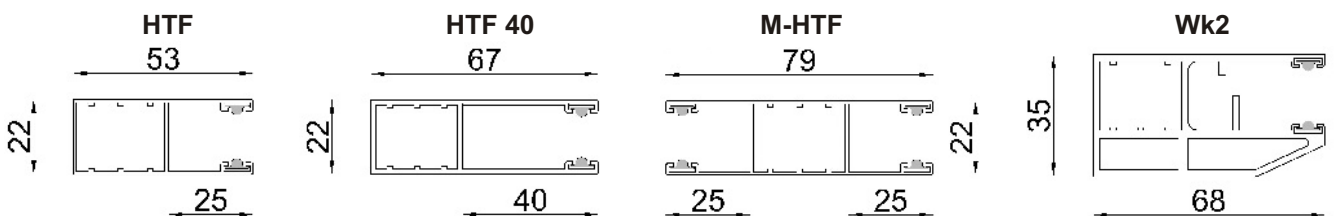

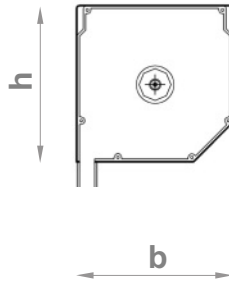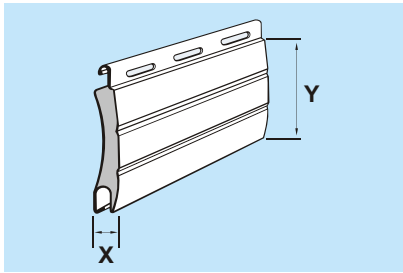


Aprobata techniczna AT - 06-0005/2003

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ROLETY H DLA POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCI KASET


Napęd ręczny lub elektryczny (bez blokad przegubowych)

Napęd elektryczny z blokadą przegubową


heroal ER54	
Grubość profilu (X)	13,5 mm
Wysokość profilu (Y)	54 mm
Maks. Szerokość rolety	3500 mm
Maks. Powierzchnia rolety	7,5 m ²
Ciężar 1 m ²	4,0 kg

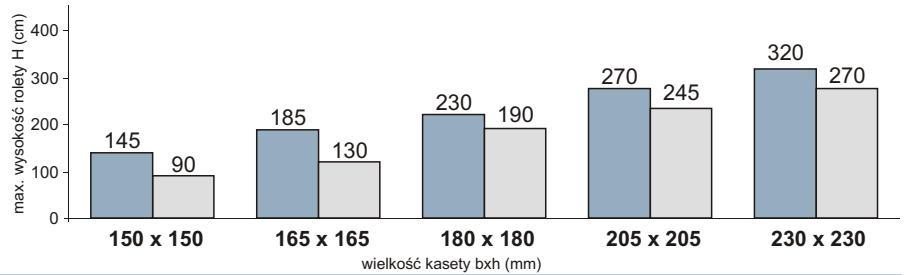




heroal Norma 53	
Grubość profilu (X)	14,0 mm
Wysokość profilu (Y)	53 mm
Maks. Szerokość rolety	4000 mm
Maks. Powierzchnia rolety	10,0 m ²
Ciężar 1 m ²	5,0 kg

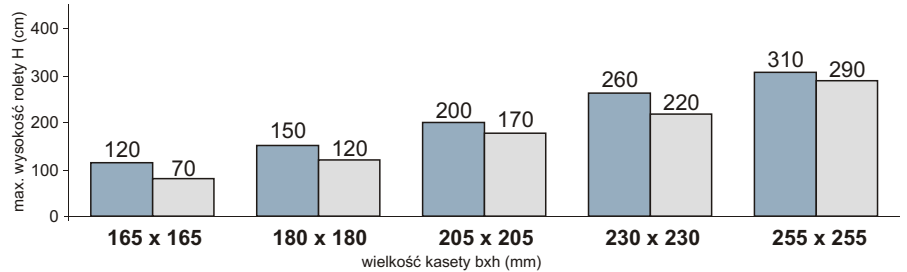


heroal Standard Safe	
Grubość profilu (X)	14,0 mm
Wysokość profilu (Y)	53 mm
Maks. Szerokość rolety	4500 mm
Maks. Powierzchnia rolety	16,0 m ²
Ciężar 1 m ²	9,0 kg

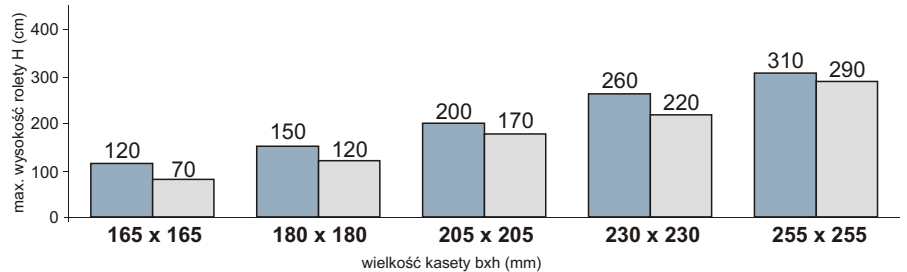

PROWADNICE ROLETY

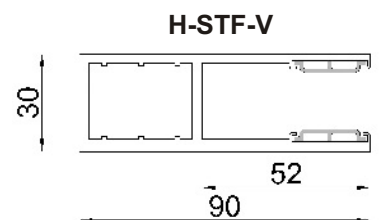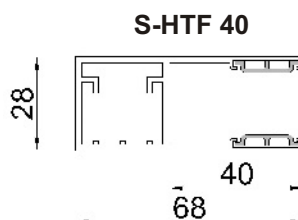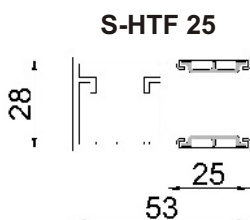

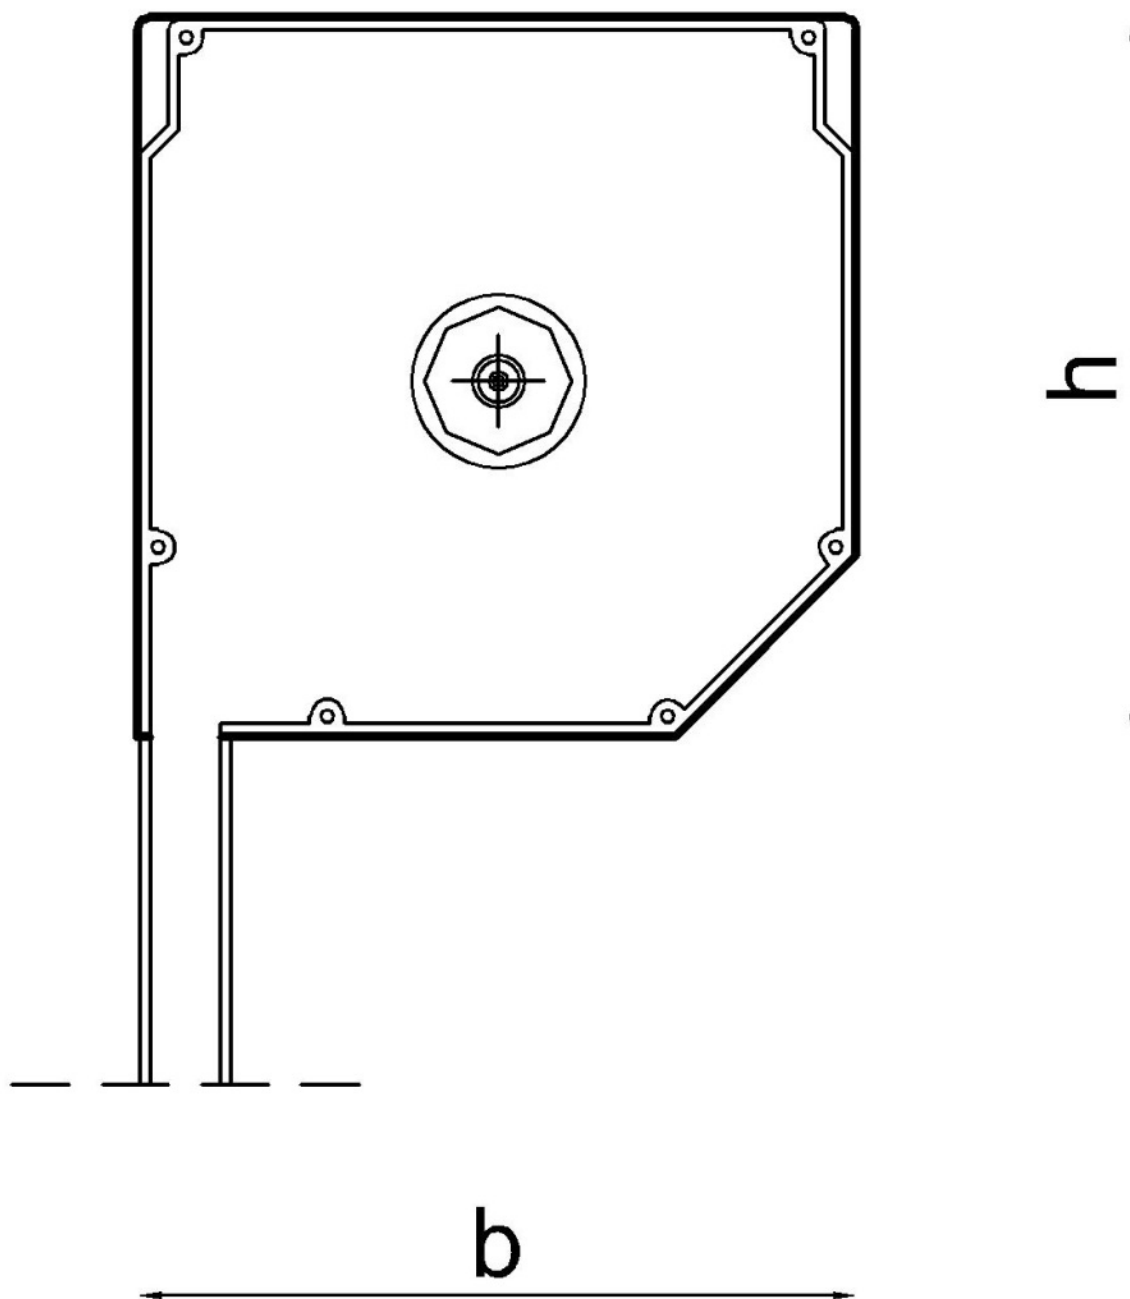

b	137	150	165	180	205	230	255
h	137	150	165	180	205	230	255